

HERRINGBONE GLUEDOWN

Dane techniczne

Klejone panele winylowe z mikrofugą do ułożenia w klasyczną jodełkę

wymiary panela: **2,5 x 135 x 620 mm**

paczka: 26 paneli (=2,1762 m² / 10,7 kg)

paleta: 84 paczki (=182,8008 m² / 933 kg)




Wyniki testów

Grubość całkowita panela	EN ISO 24236	2,5mm ± 0.15mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.5mm ± 0.05mm
Prostokątność elementu	EN ISO 24342	<0.3mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0.1%
Wytrzymałość na odrywanie	EN 431	>70N/50mm
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0.1mm
Oddziaływanie kółka krzesła	ISO 4918	Brak widocznych uszkodzeń po 25000 cyklach
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS
Odporność ogniowa	EN 13501-1	B _{fl} -S ₁
Odporność na ścieranie	EN 660	Grupa T
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Klasa 0
Odporność na przypalenia papierosem	EN ISO 1399	Klasa 4
Odporność na światło	ISO 105-B02	Stopień 6
Emisja formaldehydów	EN 717-3	E1
Klasa użyteczności	EN ISO 10582	23 / 33 / 42
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Kompatybilne, max. 27°C
Przewodnictwo cieplne	EN 12664:2001	0,060 W/(m•K)
Opór cieplny	EN 12664:2001	0,041 (m ² •K)/W
Klasa izolacyjności uderzeniowej	ASTM E989-18	IIC 52
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 717-2	5dB
CE	EN14041:2004+AC:2006	
VOC	A+	

Konstrukcja jodełki klejonej

HERRINGBONE GLUEDOWN

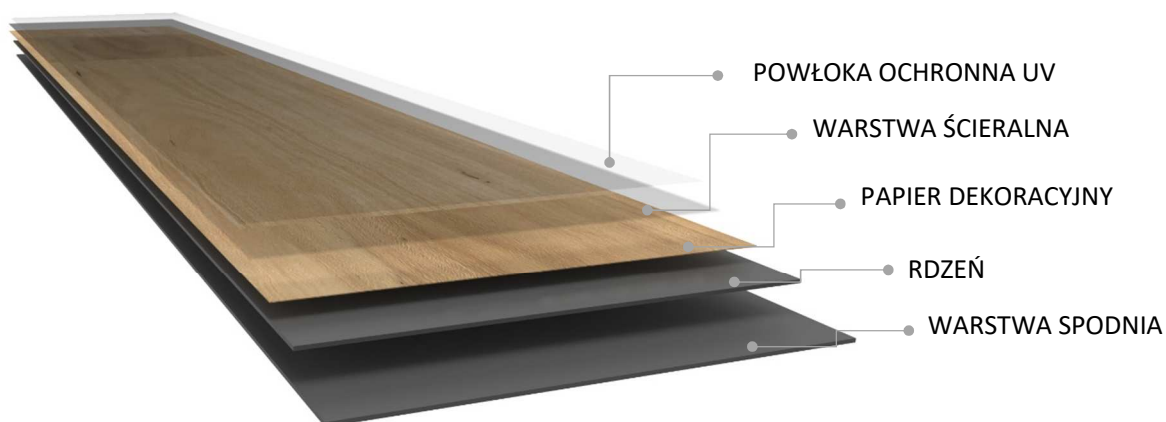

gluedown



wear layer
0.50 mm



wood grain
structure



water proof



easy to clean



floor heating



animal proof



child proof



eco-friendly



EN 14041:2004 + AC:2006



wersja 12/2025